



راهنمای محصول طلاکارت لمینت براق

Glossy Laminated Gold Card Product Guide


مشخصات محصول

نوع کاغذ : گلاسه ۳۰۰ گرم
روکشش : لمینت براق


سایز فایل

قبل از برش : ۹۰ - ۶۰ میلی متر
بعد از برش : ۵۵ - ۸۵ میلی متر

فایل چاپی

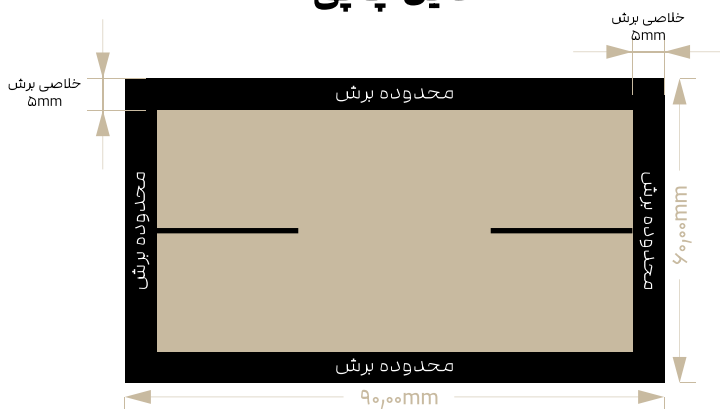

فایل طلاکوب

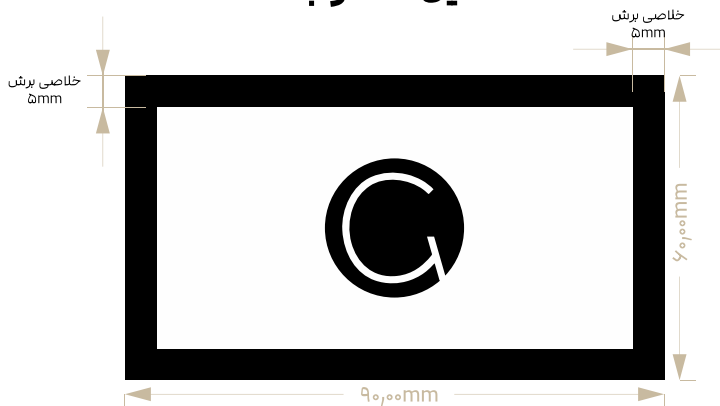

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- محدود رنگی :** محدود رنگی طراحی باید CMYK باشد. **کد رنگی مش :** کی پر کلاغی : مشکی پر کلاغی فقط برای زمینه کد رنگی زیر می باشد: C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- تمپلات طلاکوب :** از استفاده کردن تمپلات (یکدست) طلاکوب خودداری فرمایید. در غیر این صورت امکان ریزش فویل در طلاکوب و جوب وجود دارد.
- کد رنگی مش :** کی پر کلاغی : مشکی پر کلاغی فقط برای زمینه کد رنگی زیر می باشد: C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- فاصله برش فایل طلاکوب :** فاصله برش ۵ میلیمتری را از ۴ طرف طلاکوب رعایت فرمایید.
- تطابق داشتن فایل طلاکوب و فایل چاپی :** کلیشه طلاکوب با چاپ ، ۱ الی ۲ میلی متر خطای رو هم خوری دارد، این نکته را هنگام طراحی در نظر گرفته و از طرح هایی که بایستی فایل چاپی با فایل طلا رو هم خوری داشته باشند، استفاده نکنید.
- سایز مناسب فونت نوشته ها در کلیشه طلاکوب :** حتی الامکان از فونت های زیر ۸ و نازک در فیلم طلاکوب استفاده نکنید.
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.



قرینه نشدن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر



رعایت فاصله طلاکوب