




راهنمای محصول لمینت برجسته مربع

Square Embossed Laminate Product Guide

سایز فایل ————— مشخصات محصول

قبل از برش : ۵۹-۵۶ میلی متر	نوع کاغذ: گلاسه ۳۰۰ گرم
بعد از برش : ۵۶-۵۳ میلی متر	روکش : سلفون مات

فایل چاپی

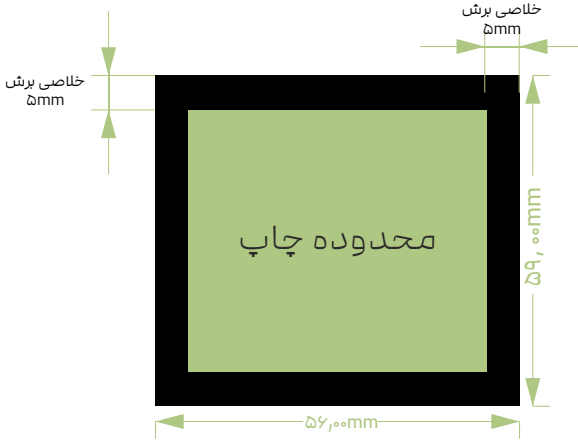

فایل برجستگی



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- میدرنگی :** میدرنگی طراحی باید CMYK باشد. **میدرنگی مشکی پر کلاگی :** مشکی پر کلاگی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد. C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ منتهی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصول ولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.
- فاصله برش فایل برجستگی :** فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجستگی رعایت فرمائید. به طوری که پووی از لبه کار فاصله داشته باشد.
- تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی :** در این محصول بایستی فایل برجستگی و فایل چاپی با یکدیگر دقیقاً تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجستگی حذف شود.
- تطابق داشتن فایل پووی با فایل چاپی :** در این محصول خطای پووی ۵ میلی متر محتماً است. (روی هم خوری پووی روی چاپ)
- فایل موضعی یا پووی :** رنگ زمینه فایل موضعی یا پووی باید سفید و اطلاعات پووی باید تک رنگ با کد رنگی K : 100 باشد.



قرینه نشدن



عدم استفاده از کادر

