




راهنمای محصول لمینت برجسته طلاکوب مربع

Square embossed gold foil laminate product guide


سایز فایل — مشخصات محصول

قبل از برش : ۵۹-۵۶ میلی متر [نوع کاغذ: مقوای ایندربرد ۳۰۰ گرم]
 بعد از برش : ۵۶-۵۳ میلی متر [روکش : سلفون مات]

فایل چاپی

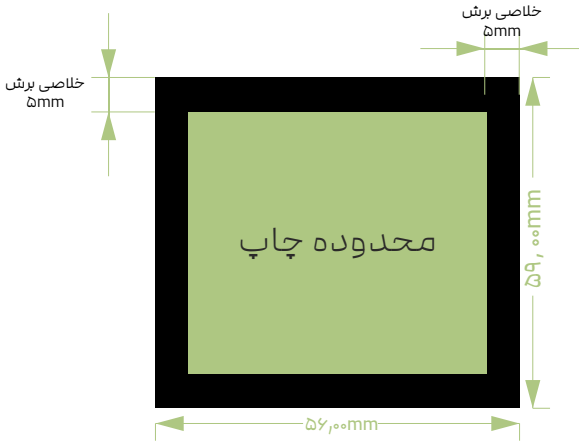

فایل طلاکوب

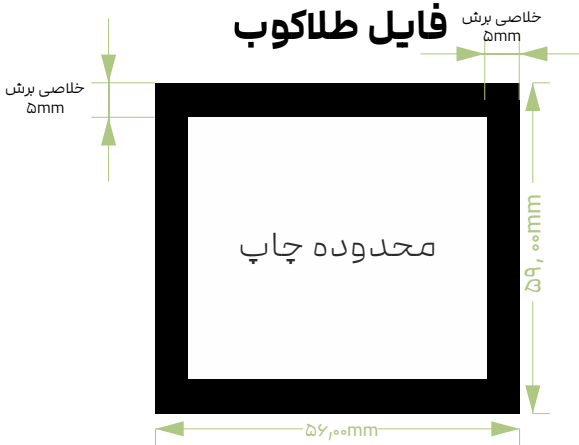

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- ⚠ **میدرنگی :** میدرنگی طراحی باید CMYK باشد.
- ⚠ **محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ منتهی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر طرف می باشد.
- ⚠ **محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- ⚠ **قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- ⚠ **باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصول ولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.
- ⚠ **کدرنگی مشکی پر کلاهی :** مشکی پر کلاهی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد.
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- ⚠ **فاصله برش فایل برجستگی :** فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجستگی رعایت فرمائید. به طوری که پووی از لبه کار فاصله داشته باشد.
- ⚠ **تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی :** در این محصول بایستی فایل برجستگی و فایل چاپی با یکدیگر دقیقاً تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجستگی حذف شود.
- ⚠ **تطابق داشتن فایل پووی با فایل چاپی :** در این محصول طول خطای پووی ۵ میلی متر محتسمل است. (روی هم خوری پووی روی چاپ)
- ⚠ **فایل موضعی یا پووی :** رنگ زمینه فایل موضعی یا پووی باید سفید و اطلاعات پووی باید تک رنگ با کد رنگی K : 100 باشد.

