



راهنمای محصول لامینت برجسته ویزیتی

Embossed laminate business products

مشخصات محصول

[نوع کاغذ: گلاس ۵۰۰ گرم
لوفون مات]


سایز فایل

[قبل از برش: ۱۴۸ - ۸۵ میلی متر
بعد از برش: ۱۴۳ - ۸۱ میلی متر]

فایل چاپی



فایل برجسته

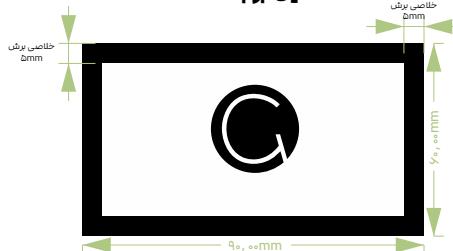

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

کدرنگی مشترک برکلاهی:

مشکی برکلاهی فقط برای زمینه کدرنگ زیرینی باشد:
C: 85 | M: 70 | Y: 65 | K: 100

مدلرندی:

مدلرندی طراحی باید CMYK باشد.

معدوده برش:

از قرار دادن نوشته، لوگو و عکس در قسمت هایی که

با زیگ منشک مشخص شده اکیداً خودداری نمایید.

اختلال برش در این محدوده بسیار زیاد است.

محدوده نشانه طرفی رعایت فاصله برش اندک رعایت فاصله برش

د میلیمتری از هر طرف می باشد.

محدوده چاپ:

برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد بسیار زمینه ها

(رنگ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزام است.

قرینه نشدن کار:

به علت خطای احتمالی برش از کارهای قرینه

استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در

وسط کار نخواهد بود.)

باطله یا کسری کار:

کلیه سفارشات محصولات عمومی

در این محدوده نظر نداشته باشند.

تطابق داشتن فایل برجسته و فایل چاپی:

در این محصول خطای بروز نمی مtar متحمل است.

بکیکر یعنی تطابق داشتن باشند، در غیر اینصورت

ممکن است فایل برجسته حذف شود.

تفاصله برش فایل برجسته:

تری را از هر طرف

فاصله طلاکوب رعایت فرمائید.

تطابق داشتن فایل بروزی با فایل چاپی:

در این محدوده خطای بروز نمی مtar متحمل است.

روی هم وری روی چاپ (

تطابق داشتن فایل بروزی با فایل چاپی:

در این محدوده خطای بروز نمی مtar متحمل است.

روی هم وری روی چاپ (

خطای بروزی:

حتی المقدور از فونت های زیر سایز ۸ و غیر ضخیم در فیلم طلاکوب استفاده نکنید.

